

IT

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; isolamento scocca e porta con schiumatura ad alta densità (40 kg/m³) senza HFC; piedini regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie plastificate GN 2/1; cremagliere porta griglie in ABS smontabili senza l'ausilio di utensili; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m³) for the body and thickness for the door; adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; GN 2/1 grids; removable racks for ABS grids, no tools needed; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); standard power supply 230V/50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC pour la caisse et pour la porte; pieds réglables h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; grilles GN 2/1; crémaillères amovibles sans outils pour grilles en ABS; porte à fermeture automatique de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.





DE


Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 60mm starke Rahmen-Isolierung starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m³) ohne HFC; Stellfüße aus H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Gitter GN 2/1; ABS-Stangen für Gitter, abnehmbar ohne den Einsatz von Werkzeugen; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento para el casco y para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; pies ajustable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para una perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1; cremallera para rejillas de ABS extraíbles, sin el uso de herramientas; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.



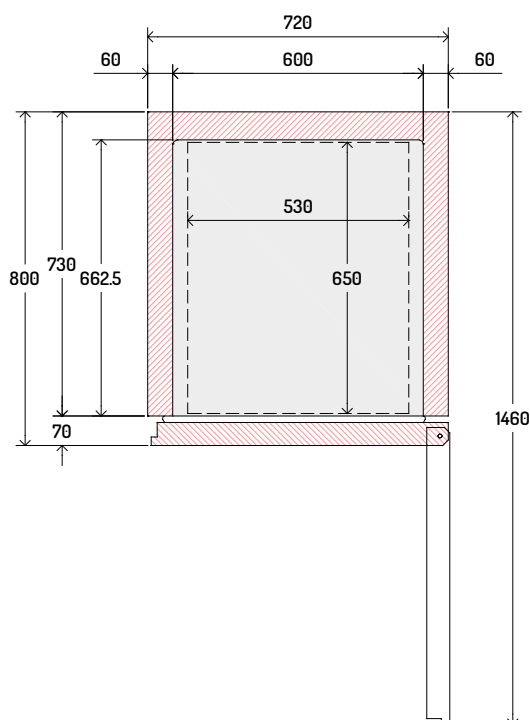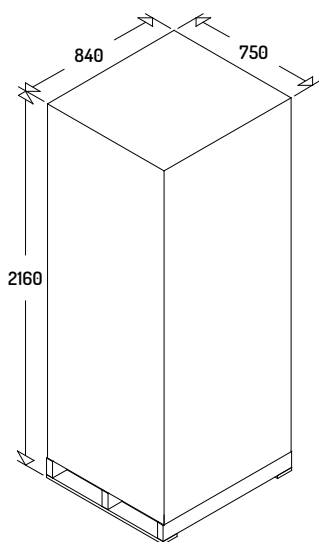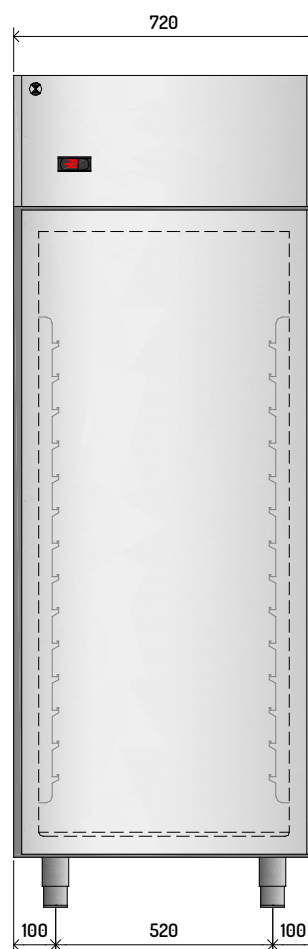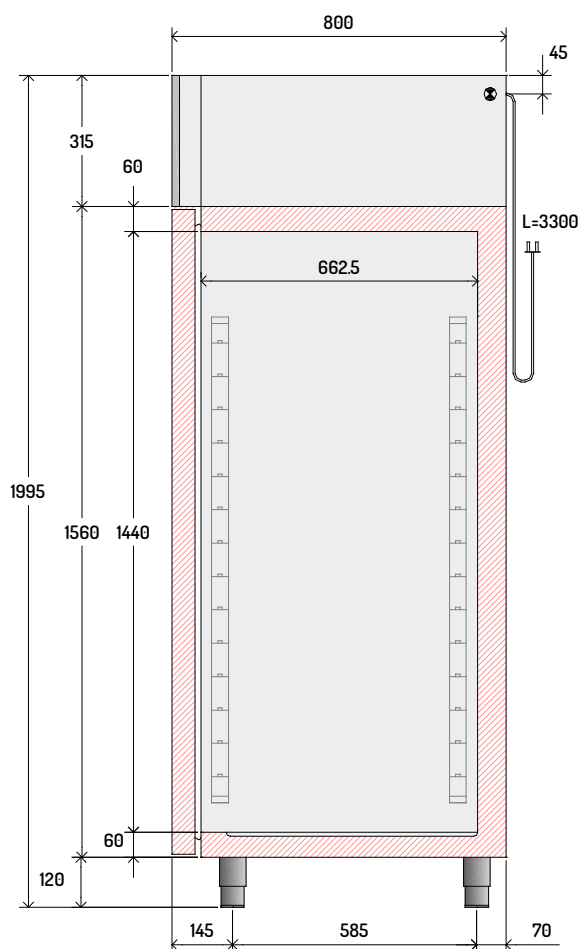

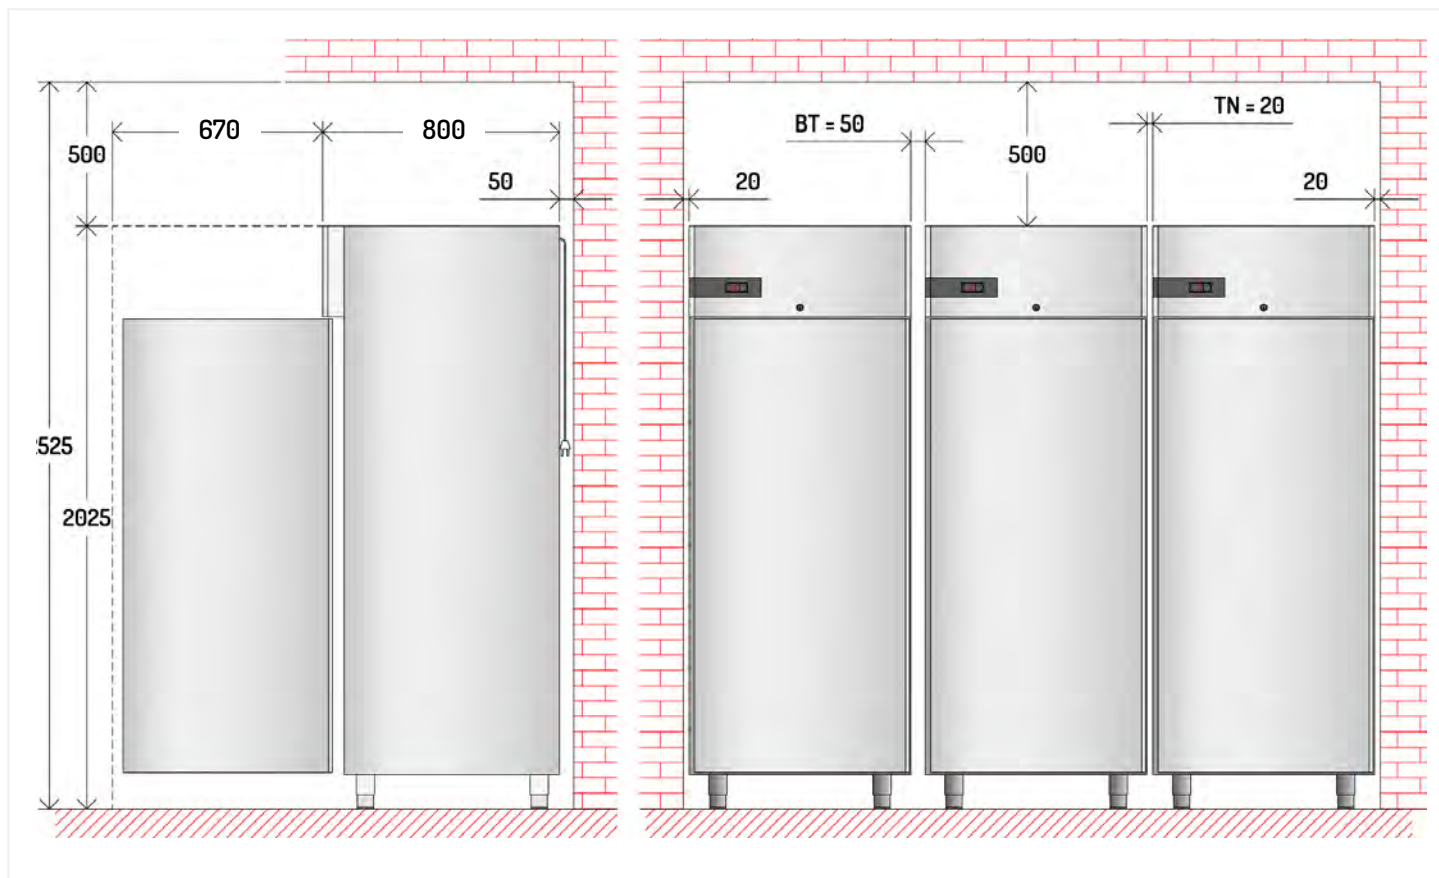

			TN	700 BT
	Ricambio Minimo Aria Minimun Replacement Air	mc/h	170	280
	Calore Emesso Heat Output	watt	210	520

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN 7EX2500	AN 7EY2500
			
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	700 TN	
	Range	0°C +10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus V = Ventilato - Ventilated - Ventilé - Umluftkühlung	V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	I	600
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Werkstoff Außen	3 0 4	4 3 0
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen		
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	720
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür	mm	800/1460
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1995
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Werkstoff Innen	3 0 4	3 0 4
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen		
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	600
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	662,5
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440
	Porte - Doors - Portes - Türen	1-DX, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung 530 x 650	Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiée - Kunststoff-Beschichtetes Gitter 3	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen		
	Type	Automatic	
	N° Defrost in 24 hrs.		
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic by Hot Gas	
	Compressor		
	Model	NYY45RAa	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/5
	T° Evaporation	°C	-10
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	380
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	80
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	235W 1,5A
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz
	Noise Level	dbA	49
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	130
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse	C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum	679
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	I	472
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse	5 40°C-40%	

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN7EX2510	AN7EY2510
			
			-2°C +8°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	700 TN	
	Range	-2°C +8°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus V = Ventilato - Ventilated - Ventilé - Umluftkühlung	V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	I	600
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Werkstoff Außen	3 0 4	4 3 0
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen		
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	720
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür	mm	800/1460
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1995
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Werkstoff Innen	3 0 4	3 0 4
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen		
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	600
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	662,5
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440
	Porte - Doors - Portes - Türen	1-DX, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung 530 x 650	Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiée - Kunststoff-Beschichtetes Gitter 3	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen		
	Type	Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.	3	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic by Hot Gas	
	Compressor		
	Model	NUY45RAa	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/5
	T° Evaporation	°C	-10
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	380
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	80
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	235W 1,5A
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz
	Noise Level	dbA	49
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	130
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse	C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum	679	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	I	472
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse	5 40°C-40%	

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN7EX2520	AN7EY2520
			
			-20°C -10°C
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	700 BT	
	Range	-20°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus V = Ventilato - Ventilated - Ventilé - Umluftkühlung	V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	I	600
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Werkstoff Außen	3 0 4	4 3 0
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen		
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	720
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür	mm	800/1460
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1995
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Werkstoff Innen	3 0 4	3 0 4
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen		
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	600
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	662,5
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440
	Porte - Doors - Portes - Türen	1-DX, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung 530 x 650	Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiée - Kunststoff-Beschichtetes Gitter 3	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen		
	Type	Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.	3	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic by Hot Gas	
	Compressor		
	Model	NEU2168U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	3/4
	T° Evaporation	°C	-30
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	600
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	110
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	490W 2,5A / 790W 3,5A
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz
	Noise Level	dbA	58
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	140
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse	D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum	2219
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	I	472
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse	5 40°C-40%	

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional